






WIŚNIEWSKI

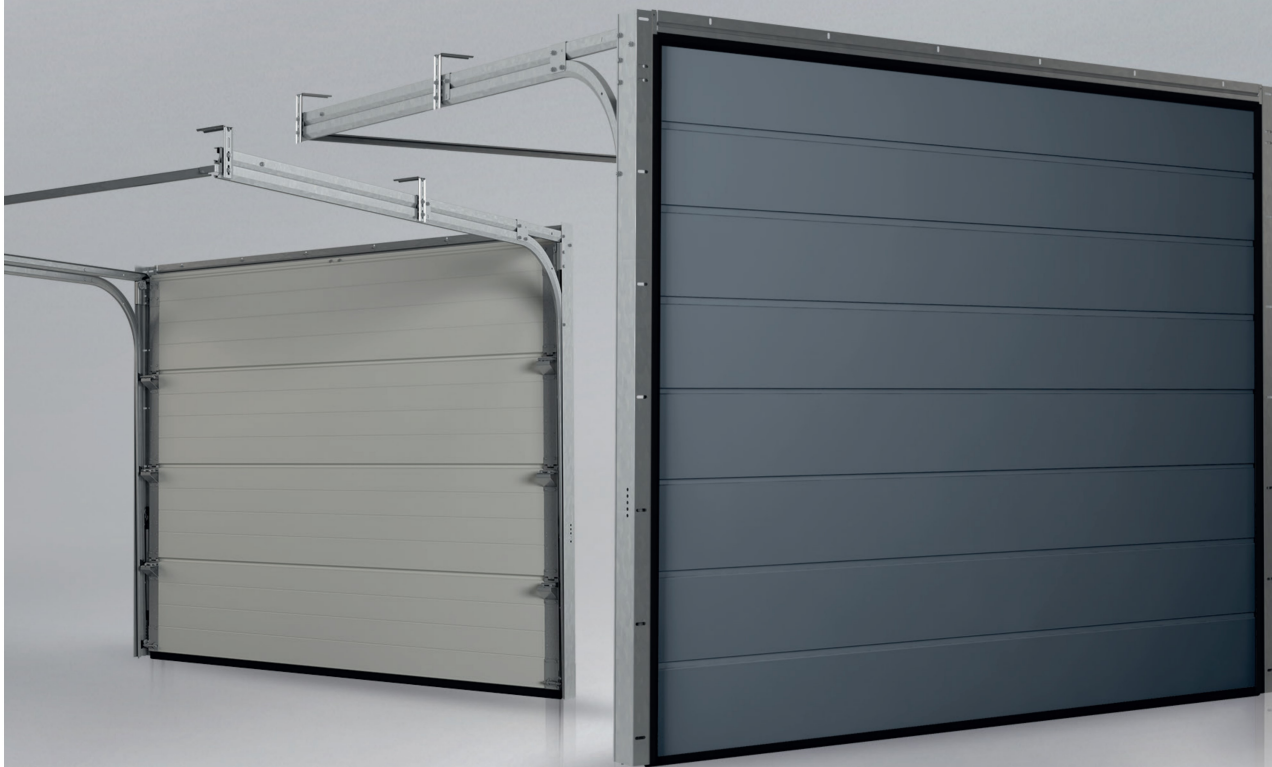

GPC PORTEN


Teknisk beskrivning

- 40 mm fullisolerad panel med lågt u-värde
- Panelen tillverkad av galvaniserad stålplåt fylld med freon-fri POLYURETAN-skum
- Finger klämskydd mellan panelerna
- Gummilist som tätar ordentligt mellan bottenpanelen och golv
- Garageportens skensystem tillverkat av galvaniserat stål
- Kullagrade hjul i löpskenor
- Säkerhetsklassad dragfjäder monterad i fronskenan
- Lågöverhöjd



(1) Värden från portstorlek 3000 x 2500 mm.

Installationsmått

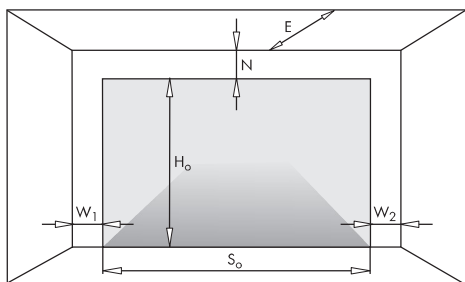

Korrekt mätning är förutsättning för en bra installation.

GPC-porten		
Hj	manuell	Ho - 210 [mm]
	med INTRO motor	Ho - 60 [mm]
Sj		So-40mm
Nmin	manuell	90 [mm]
	med INTRO motor	90 [mm]
	med Metro motor	100 [mm]
W		100 [mm]
Emin	manuell	Ho + 600 [mm]
	med INTRO motor	Ls + 250 [mm]
	med Metro motor	Ls + 410 [mm]

So - öppningsbredd, beställningsmått

Sj - fri inkörsbredd vid monterad port

Ho - öppningshöjd, beställningsmått

Hj - Fri inkörshöjd vid monterad port

N - minsta möjliga överhöjd



W1 - minsta möjliga sidoutrymme

W2 - minsta möjliga sidoutrymme

E - minsta garagedjup med fritt utrymme under tak



Ls - motor bana längd

Ventil

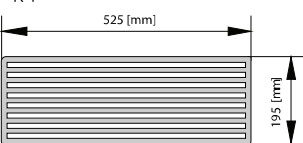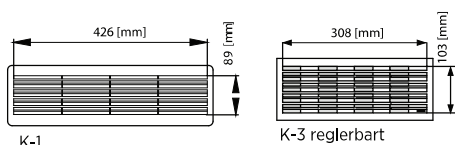

K-2

Fönster

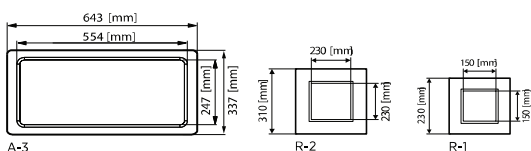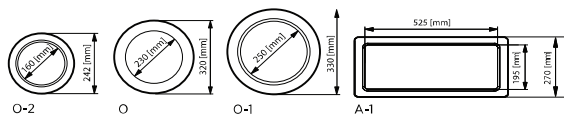

Garageport layout







Fig. 1. Dragfjäder placerade horisontellt i frontskenan


Panel design

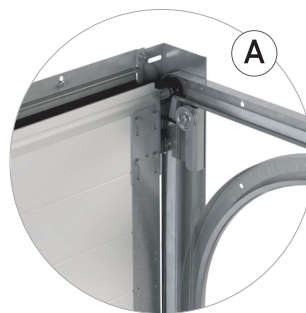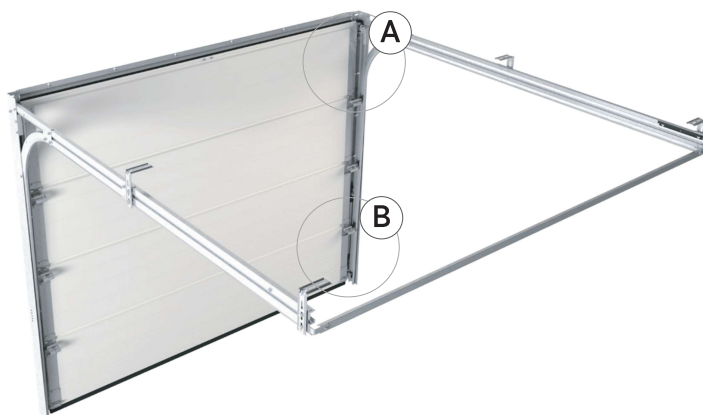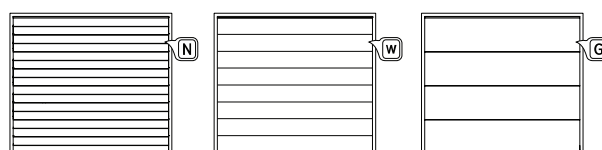

Smal panel

Mellan panel

Hel panel

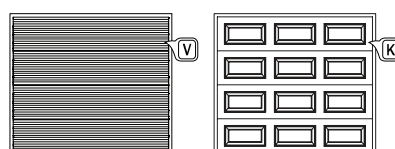

V-rib panel

Spegel panel

Fig. 2. Möjliga panelval till garageporten

Handtags alternativ



KL-2



PVC-1

Fig. 3. Möjliga handtag till garageporten

Färgalternativ

Beroende på vilket ytskikt du väljer framstår portens färg olika. Med Woodgrain ytan är färgen blank med Silkline är den matt. portens insida är woodgrain RAL 9002

Yta


- Woodgrain - struktur med trädriingsimitation.
- Smoothgrain - slät struktur med lite mönster. (folierad)
- Sandgrain - struktur som imiterar finkornig sand.
- Silkline - slät struktur.




Woodgrain



Smoothgrain

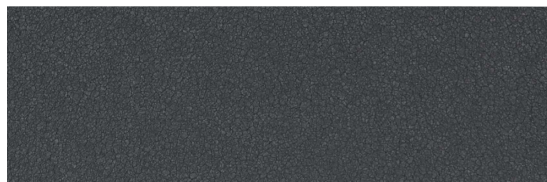


Sandgrain

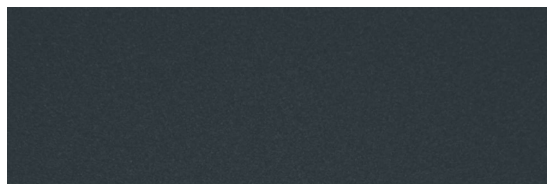

Silkline




V-panel
Silkline



K-panel

Woodgrain


RAL 9016, Special lack



V-panel

Silkline

RAL 9006, Special lack



N-panel

Woodgrain

RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016, RAL 9006
Golden Oak, Nut Brown, Special lack

Silkline

RAL 7016, Special lack



G och W panel

Woodgrain

RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016
Golden Oak, Nut Brown, Special lack

Silkline

RAL 9016, RAL 7016, Special lack

Sandgrain

Anthracite

Smoothgrain
(folierad)


macore (3162002-167),
dark oak (2052089-167),
swamp oak (3167004-167),
antracyt quartz (DB 703, 436-1014),
soft cherry (3214009-195),
oregon (1192001-167),
Golden Oak,
Nut Brown

siena noce (49237 PN),
siena rosso (49233 PR),
winchester (49240 XA),
white (915205-168),
anthracite grey (701605-167),
cream white (137905-167),

dark green (612505-167),
metbrush silver (F436-1002),
silbergrau (116700 | F436-5049),
AnTEAK (3241002-195),
sapeli (2065021-167),
siena PL (49254-015),

black cherry (3202001-167)
natural oak (3118076-1168),
daglesia (3152009-1167),
chocolate brown (887505-1167),
rustic oak (3149008-1167),

sheffield oak brown (F436-3087),
sheffield oak light (F456-3081),
sheffield oak grey (F436-3086),
brusch schwarzbraun (F436-1023),
earl platin (119500),
black ulti-mat (PX47097).

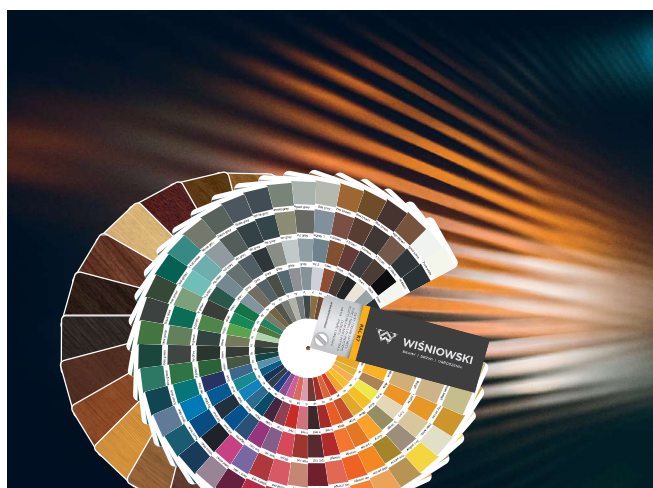

INTRO

Inklusive:

- Motorhuvud 600N
- 2st fjärrkontroller U-MOVE 4-kannal (1 vit + 1 svart)
- Motorbana med kedja Ls=3000 [mm]

Teknisk data

Strömmatning	230V, 50Hz / 18V DC
Dragstyrka	600N
Hastighet	10 cm/s
RF minneskapacitet	20st Fjärrkontroller
Automatiskt val av driftparametrar	JA

Funktioner

Hinder detektering	JA
Justering av hinderdetektering	3st olika nivåer
Drift efter att ha upptäckt ett hinder	Öppnar lite och stannar
Automatisk stängning	JA / från 1 till 9 minuter
Automatisk avkänning golvläge	JA
Extra belysning	JA
Belysning	LED



Fig. 3. Intro motor-huvud med fjärrkontroller

METRO IO

- Förberedd för app styrning
- Motorstyrka 800N
- 2st fjärrkontroller Keygo IO
- Tyst motorbana med rem drift
- Öppna och stäng med app (tillval)
- Snabb öppning
- Säker stängning
- Ett tillförlitligt val

Teknisk data

Strömmatning	230V, 50Hz / 24V DC
Dragstyrka	800N
Hastighet	ställbart från 3,5 till 18 cm/s
RF minneskapacitet	20st Fjärrkontroller
Automatiskt val av driftparametrar	JA

Funktioner

Hinder detektering	JA
Justering av hinderdetektering	3st olika nivåer
Drift efter att ha upptäckt ett hinder	Öppnar hela porten
Automatisk stängning	JA / från 10-120 sec
Automatisk avkänning golvläge	JA
Extra belysning	JA
Belysning	LED



Fig. 3. Connexon box möjliggör för app-styrning (tillval)



Fig. 3. Metro IO motor



- Använd och kontrollera porten vart du en är
- Använd GPS funktionen för en smartare vardag
- Håll kontakten med ditt hem

GPS FUNKTION
Garageportern öppnar sig automatiskt när du kommer hem av GPS funktionen

VÄLKOMMEN HEM "SCENARIO"
Garageportern öppnas automatiskt när du kommer hem.

ÅKA HEMIFRÅN "SCENARIO"
Garageportern stänger och låser när du åker hemifrån.

KONTROLLERA STATUS
Du kan kontrollera statusen för att se om porten är öppen eller stängd

STÄNG
Stäng all portar

ÖPPNA
Öppna alla portar


Individuell styrning av porten

WIŚNIEWSKI POWERED BY **somfy**




MÅTTABELL


Standardmått och Specialmått intervaller



G-panel



N-panel




W-panel



V-panel

Öppn- gshöjd ⁽¹⁾ (H _o), [mm]	Öppningsbredd ⁽¹⁾ (S _o), [mm]									
	2250	2375	2400	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750
2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
2375	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
2500	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-

MÅTTABELL



K-panel

Standardmått

Specialmått

Öppn- gshöjd ⁽¹⁾ (H _o), [mm]	Öppningsbredd ⁽¹⁾ (S _o), [mm]								Öppn- gshöjd ⁽¹⁾ (H _o), [mm] till	Öppningsbredd ⁽¹⁾ (S _o), [mm] till								
										2230-2600			2610-3000			3190-3500		
	2250	2375	2400	2500	2600	2750	3000	3500		2230	2400	2600	2610	2800	3000	3190	3400	3500
2100	X	X	X	X	X	X	X	X	2000-2030	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2125	X	X	X	X	X	X	X	X	2040-2080	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2200	X	X	X	X	X	X	X	X	2090-2130	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2250	X	X	X	X	X	X	X	X	2140-2190	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2200-2250	X	X	X	X	X	X	X	X	X





WIŚNIEWSKI

GATES | DOORS | FENCES



Garageport
Center

www.garageportcenter.se

Auktoriserad återförsäljare

